




AXUS GEGENLÄUFIGE VENTILATOREN


Zweifacher Axialventilator

Er ist unter den gleichen Bedingungen zugelassen wie die einfachen Lösungen, die gegenläufige Montage erhöht die Leistungen und ist platzsparend. Wir bieten ebenfalls Montagen in Reihen oder parallele Montagen an.

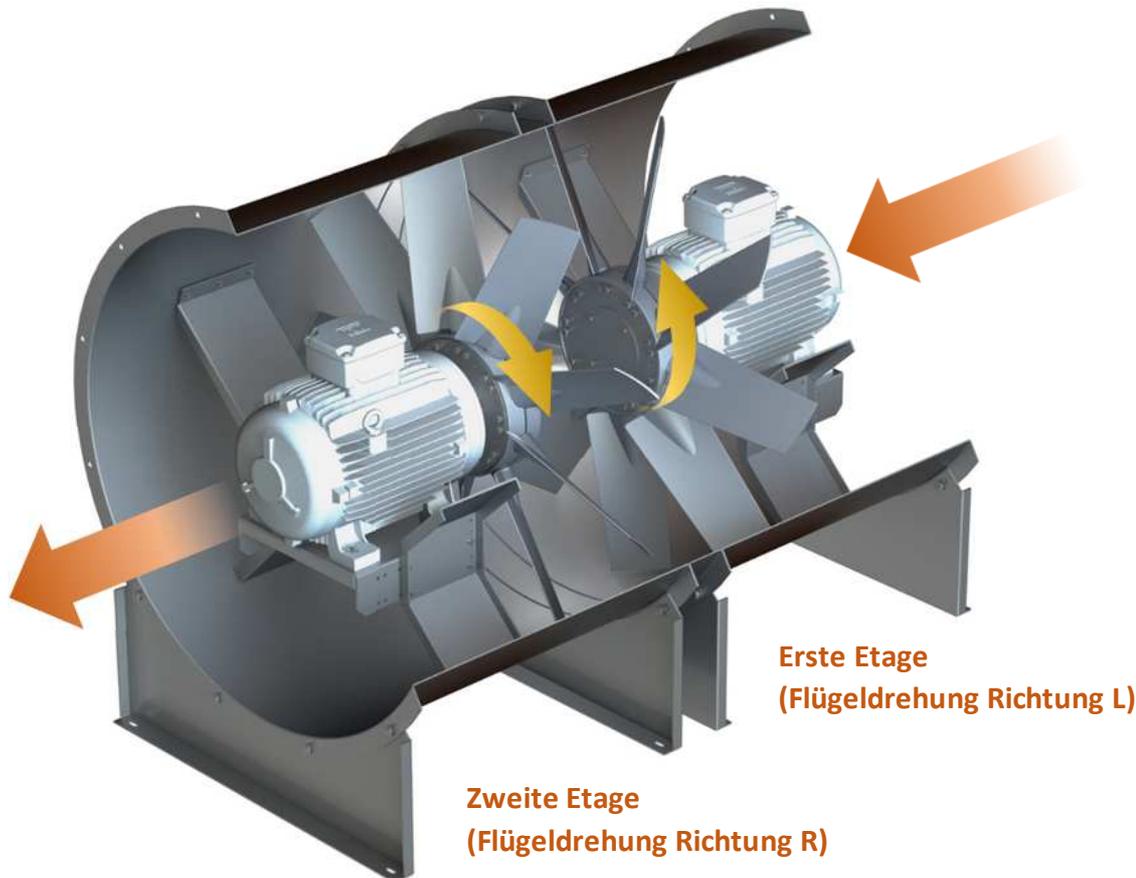

Erste Etage
(Flügeldrehung Richtung L)

Zweite Etage
(Flügeldrehung Richtung R)

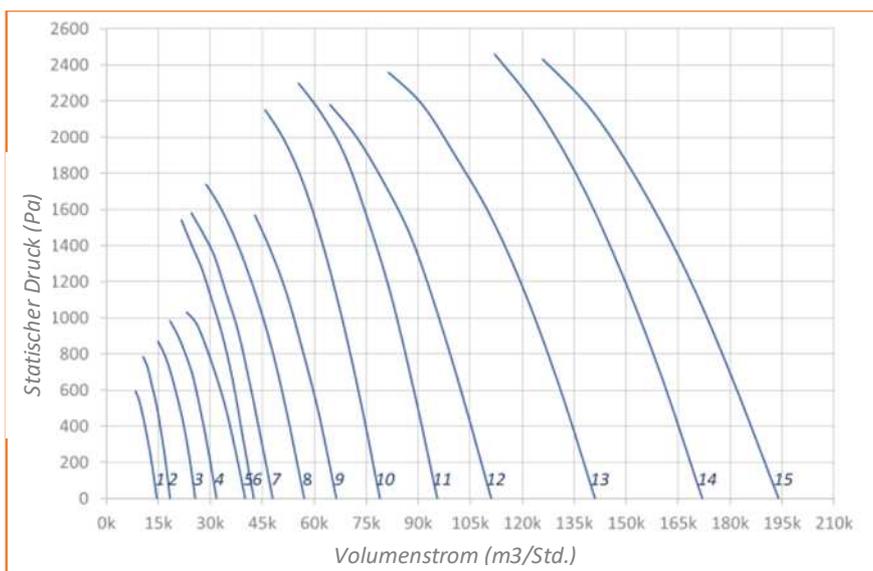

Kurve Nr.	Ø mm	Leistung kW	Stromstärke A
1	560	2 x 1.50	2 x 3.4
2	630	2 x 02:20	2 x 4.6
3	710	2 x 03.00	2 x 6.3
4	800	2 x 04.00	2 x 7.9
5	800	2 x 05.50	2 x 11.1
6	900	2 x 07.50	2 x 14.3
7	900	2 x 9.20	2 x 17.8
8	1000	2 x 11.00	2 x 22.7
9	1000	2 x 15.00	2 x 30.0
10	1120	2 x 22.00	2 x 43.5
11	1120	2 x 30.00	2 x 55.0
12	1250	2 x 30.00	2 x 55.0
13	1250	2 x 45.00	2 x 85.5
14	1400	2 x 75.00	2 x 143.0
15	1400	2 x 90.00	2 x 169.0

Anmerkungen:

Die Stromstärke wird für ein 400 V/50 Hz Stromnetz angegeben, das je nach Motorisierung variabel ist. Die Kurven stellen einen winzigen Teil der lufttechnischen Möglichkeiten dar.