






AXUS GLEICHRICHTER

Gleichrichter an der Druckseite

Baureihe mit Durchmesser 500 mm bis 1400 mm erhältlich:

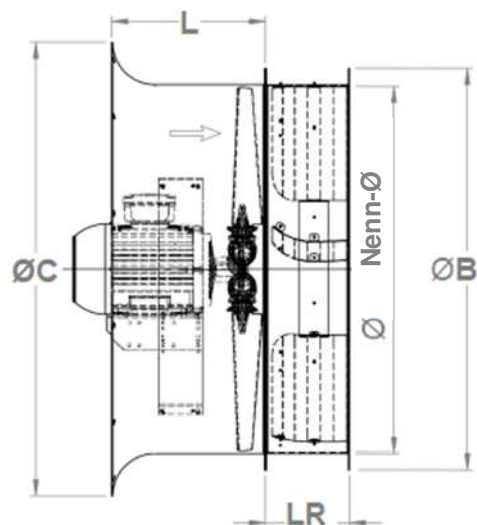

Nenn-Ø mm	B mm	C mm	L mm	LR mm
500	572	685	425	150
560	626	715	425	150
630	704	790	500	150
710	780	900	500	150
800	885	1000	565	185
900	990	1100	565	185
1000	1090	1230	675	215
1120	1230	1360	1110	215
1250	1375	1520	1110	254
1400	1530	1600	1110	254

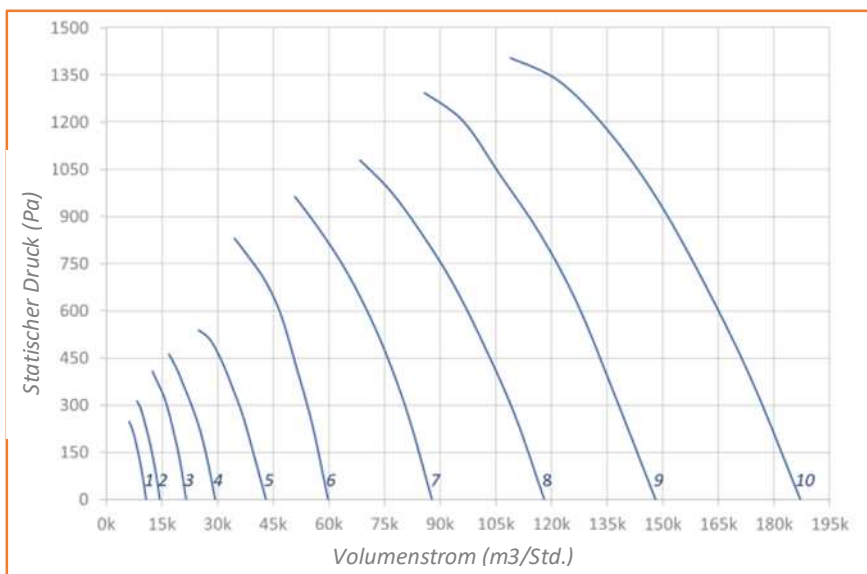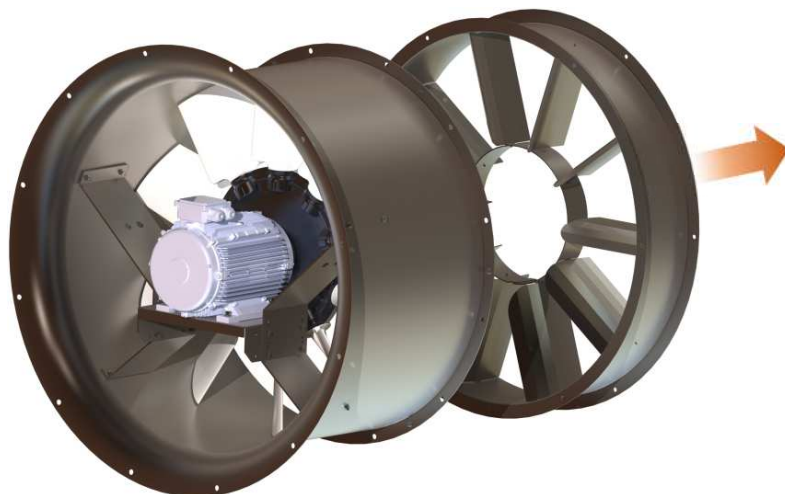

Kurve Nr.	Ø mm	Leistung kW	Stromstärke A
1	500	1.10	2.6
2	560	1.50	3.4
3	630	3.00	6.3
4	710	4.00	7.9
5	800	7.50	14.3
6	900	18.50	36.0
7	1000	30.00	55.0
8	1120	45.00	85.5
9	1250	55.00	105.5
10	1400	90.00	169.0

Anmerkungen:

Die Stromstärke wird für ein 400 V/50 Hz Stromnetz angegeben, das je nach Motorisierung variabel ist. Die Kurven stellen einen winzigen Teil der lufttechnischen Möglichkeiten dar.