


AXUS MIT VERSCHOBENER EC: Max. Geschwindigkeit 1500 U/min


Geläufige Anwendungsbereiche

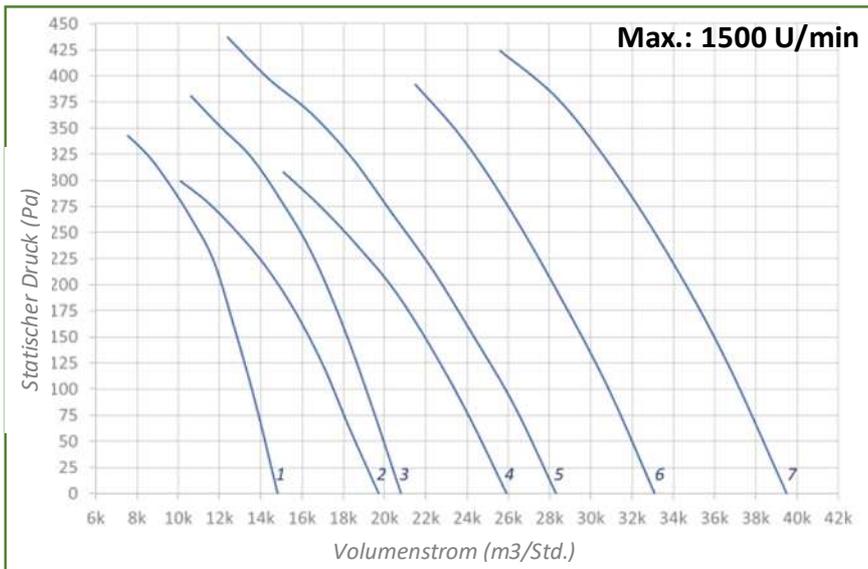

Kurve Nr.	Ø mm	Leistung kW	Stromstärke A
1	630	1.50	3.4
2	710	1.50	3.4
3	710	2.20	5.1
4	800	2.20	5.1
5	900	3.00	6.4
6	900	4.00	8.5
7	900	5.50	11.6

Anmerkungen:

Frequenz: 50 Hz - 60 Hz
 Stromspannung: 400V
 Min. Geschwindigkeit: 500 U/min
 Max. Geschwindigkeit: 1500 U/min
 Darstellung mit maximaler Geschwindigkeit

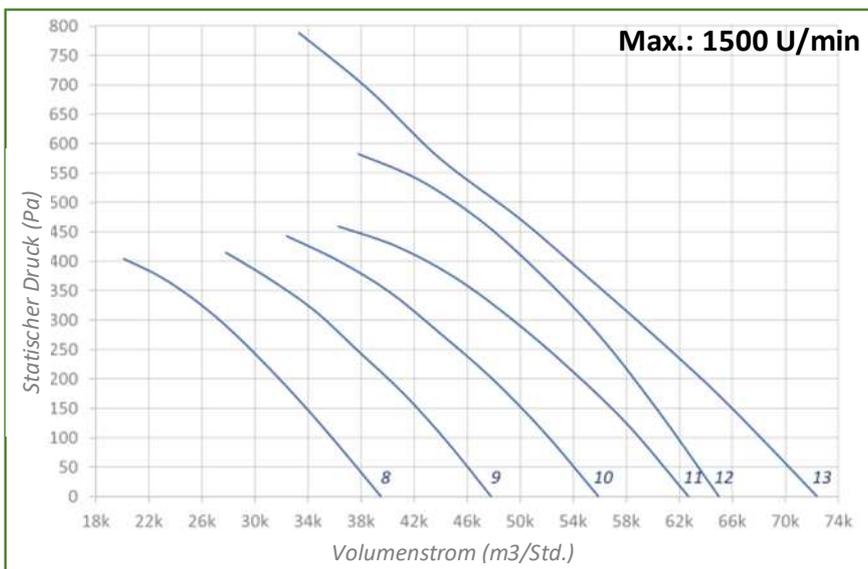

Kurve Nr.	Ø mm	Leistung kW	Stromstärke A
8	1000	4.00	8.5
9	1000	5.50	11.6
10	1000	7.50	15.7
11	1000	9.20	20.5
12	1000	11.00	24.5
13	1250	11.00	24.5

Anmerkungen:

Frequenz: 50 Hz - 60 Hz
 Stromspannung: 400V
 Min. Geschwindigkeit: 500 U/min
 Max. Geschwindigkeit: 1500 U/min
 Darstellung mit maximaler Geschwindigkeit


Modulare Konzeption, um auf Ihre spezifischen Erfordernisse einzugehen...



Düse mit integrierter Einströmdüse...
 verschobener Drive... usw.



mit geradem Flansch...

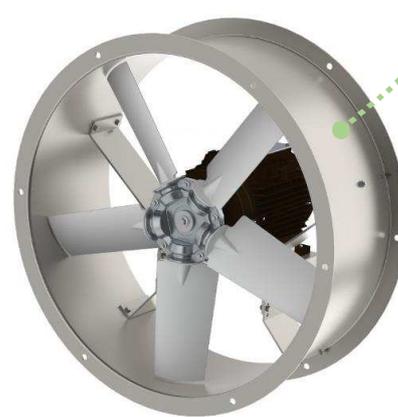

In den Betriebsraum

