

TCH / TCV – TYP DACH MIT HOR. / VER. AUSSTRÖMUNG

Standardbaureihe mit Stahl-Lagergehäuse


Diese Radialventilatoren mit geeigneten Radschaufeln sind zur Anbringung auf Dächern oder der Terrassen bestimmt und dienen dazu, verunreinigte Luft abzuführen. Dieses Material ist perfekt zur Ventilation von industriellen Räumen wie Gießereien, Werkstätten, Lagern sowie von landwirtschaftlichen Gebäuden geeignet. Sie wurden entwickelt, um saubere Medien in großen Volumenströmmen mit mittlerem Druck abzuführen, die Baureihe ist mit zwei Strömungsrichtungen erhältlich: horizontale (TCH) und vertikale (TCV) Ausströmung. **Zur optimalen Installation empfehlen wir für diese Ventilatoren die Option Anschluss mit Schalter oder Klemmkasten.**

Standardkonstruktion:

- Lagergehäuse aus vorverzinktem Stahl Z275

Option:


- Epoxy-Lack
- Feuerverzinkung
- Edelstahl 304L oder 316L
- Näherungsschalter

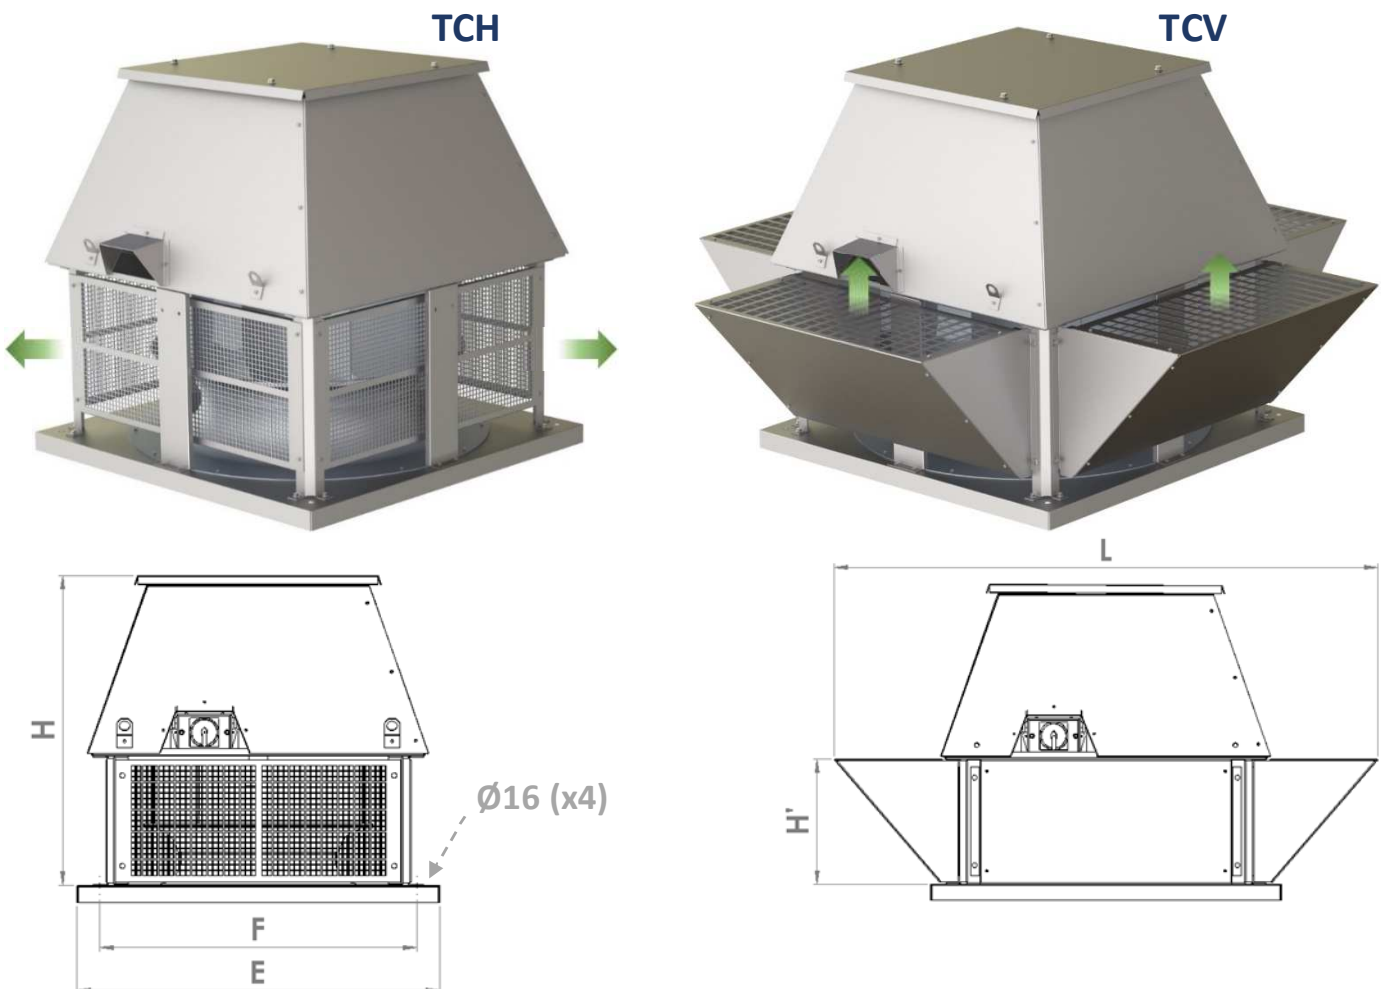


Nenn-Ø mm	E mm	F mm	H mm	H' mm	L mm
400	600	500	570	400	918
450	600	500	600	400	918
500	800	700	730	570	1228
560	800	700	760	570	1228
630	800	700	790	570	1228
710	1000	900	940	600	1629
800	1000	900	1000	600	1629

LEISTUNGSUMFANG TCH / TCV


Geläufige Anwendungsbereiche

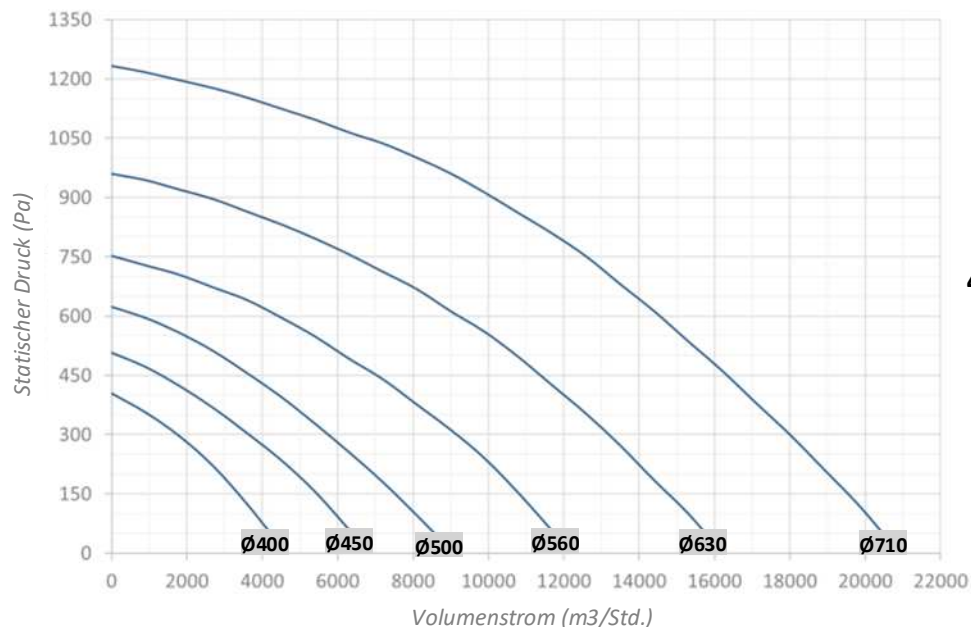

4-poliger Motor (1500 U/min)

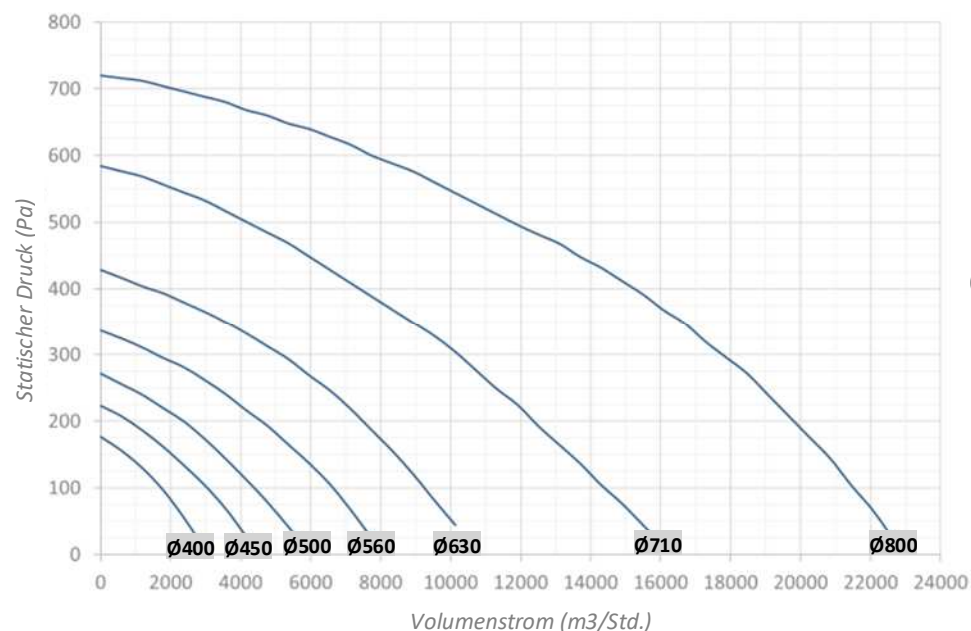

6-poliger Motor (1000 U/min)

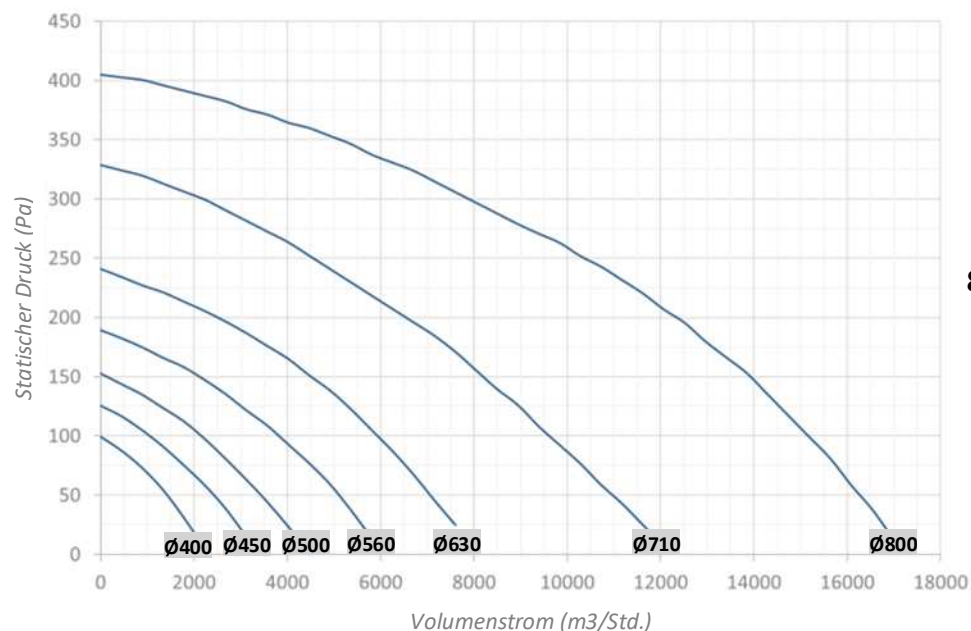

8-poliger Motor (750 U/min)