

SERIE VG – CENTRIFUGE A REACTION

Plages d'usage courant

• DEBIT (m³/h)


Bas		Moyen		Haut	
300	2000	5000	45000	X	X

• PRESSION TOTALE (Pa)

Basse		Moyenne		Haute	
X	X	X	X	750	25000

• APPLICATION


Domaine	Industrie	Générale	Chimie	Process	Autres
	Pneumatique Pressurisation Séchage	Moyen débit Haute pression	Fours Chimiques	Fonderie Fabriques de pâtes	Nous consulter
Niveau poussière	Propre	Moyen	Elevé		
	Air, vapeurs	Air, vapeurs	X		
Matière solide	Faible	Moyen	Elevée		
	X	X	X		
Matière filamenteuse	Faible	Moyen	Elevée		
	X	X	X		



Recommandé



A éviter

Pression totale (mmH₂O ou x9.79Pa)

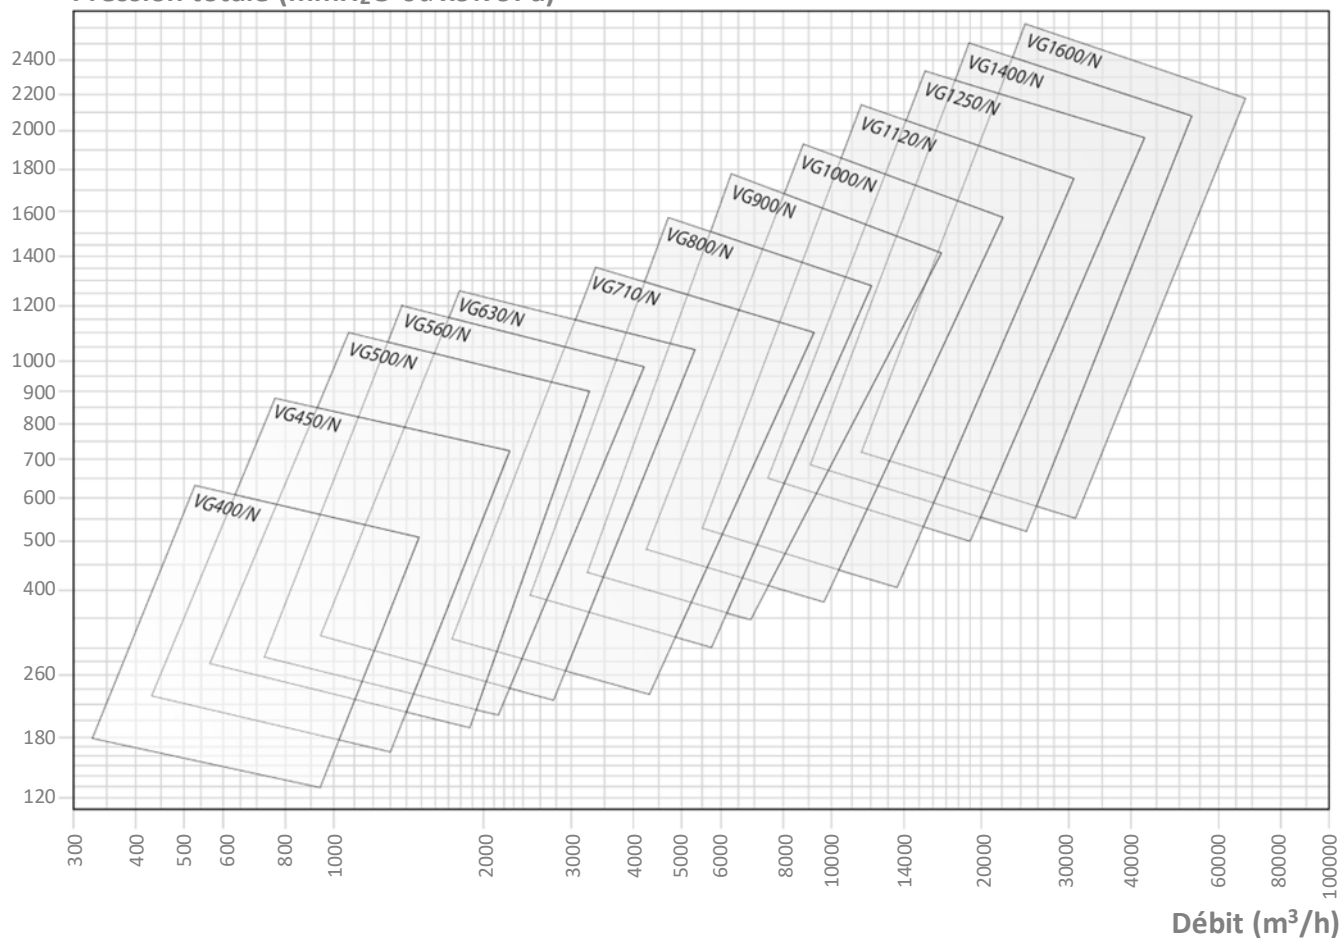

DIMENSIONS VG

Dimensions générales

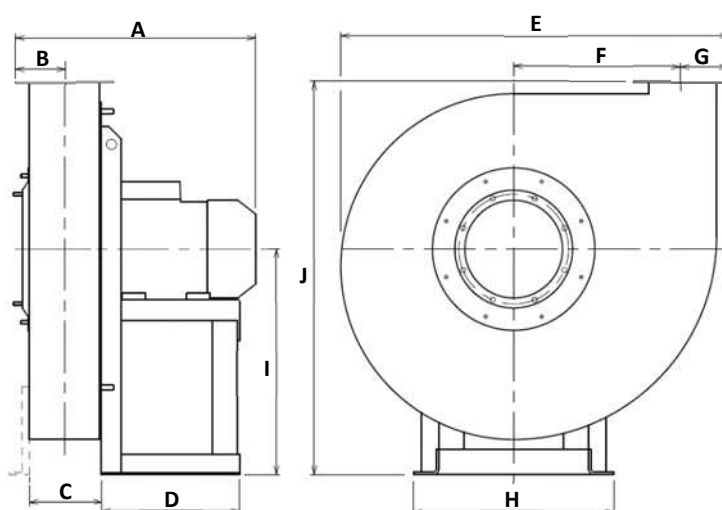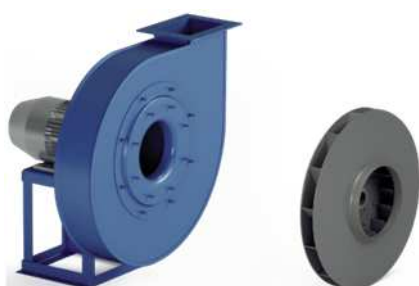

VG...	Nb. pôles	HA* mm	P. inst. kW	V. mot. tr/min	Poids** kg	A*** mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
VG400	/2	90	1.50	2920	45	415	78	102	251	640	261	96	260	375	655
VG450	/2	90	2.20	2920	60	424	88	112	251	705	285	108	260	400	700
VG500	/2R	100	3.00	2920	80	468	94	126	285	780	318	118	324	450	785
VG500	/2	112	4.00	2940	88	489	94	126	285	780	318	118	324	450	785
VG560	/2R	132	5.50	2940	115	544	101	142	345	880	360	128	372	500	875
VG560	/2	132	7.50	2950	120	544	101	142	345	880	360	128	372	500	875
VG630	/2R	160	11.00	2960	165	666	110	158	446	985	406	139	440	560	985
VG630	/2	160	11.00	2960	172	666	110	158	446	985	406	139	440	560	985
VG630	/2	160	15.00	2960	172	666	110	158	446	985	406	139	440	560	985
VG710	/2R	160	18.50	2960	232	684	119	176	436	1098	454	151	440	630	1105
VG710	/2R	180	22.00	2960	288	765	119	176	460	1098	454	151	488	630	1105
VG710	/2	180	22.00	2960	293	765	119	176	460	1098	454	151	488	630	1105
VG710	/2	200	30.00	2970	383	873	119	176	500	1098	454	151	568	630	1105
VG800	/2R	200	30.00	2970	472	893	128	198	500	1232	513	164	568	710	1240
VG800	/2R	200	37.00	2970	472	893	128	198	500	1232	513	164	568	710	1240
VG800	/2	200	37.00	2970	439	893	128	198	500	1232	513	164	568	710	1240
VG800	/2	225	45.00	2970	553	935	128	198	540	1232	513	164	616	710	1240
VG900	/2R	225	45.00	2970	689	960	143	218	540	1390	578	184	616	800	1400
VG900	/2R	250	55.00	2970	774	1068	143	218	600	1390	578	184	690	800	1400
VG900	/2	250	55.00	2970	784	1068	143	218	600	1390	578	184	690	800	1400
VG900	/2	280	75.00	2970	914	1071	143	218	697	1390	578	184	750	800	1400
VG1000	/2R	280	90.00	2970	1082	1095	155	240	697	1540	648	201	750	900	1570
VG1000	/2R	315	110.00	2980	1242	1307	155	240	800	1540	648	201	865	900	1570
VG1000	/2	315	110.00	2980	1246	1307	155	240	800	1540	648	201	865	900	1570
VG1000	/2	315	132.00	2980	1406	1307	155	240	800	1540	648	201	865	900	1570

Notes :

(*) HA est la hauteur d'axe moteur.

(**) Le multi-sourcing des moteurs peut entraîner des écarts de poids (moteur en fonte ou aluminium, mono-vitesse ou bi-vitesse...)

(***) A est variable suivant la motorisation.

Pour les diamètres supérieurs à 1000mm, nous consulter.