

SERIE VI – CENTRIFUGE A REACTION

Plages d'usage courant

• DEBIT (m³/h)


Bas		Moyen		Haut	
850	2000	5000	60000	80000	180000

• PRESSION TOTALE (Pa)

Basse		Moyenne		Haute	
X	X	X	X	1000	18000


• APPLICATION

Domaine	Industrie	Générale	Chimie	Process	Autres
	Pneumatique Pressurisation Séchage	Haut débit Haute pression	Fours Chimiques	Fonderie Fabriques de pâtes	Nous consulter
Niveau poussière	Propre	Moyen	Elevé		
	Air, vapeurs	Air, vapeurs	X		
Matière solide	Faible	Moyen	Elevée		
	X	X	X		
Matière filamenteuse	Faible	Moyen	Elevée		
	X	X	X		





Recommandé

A éviter

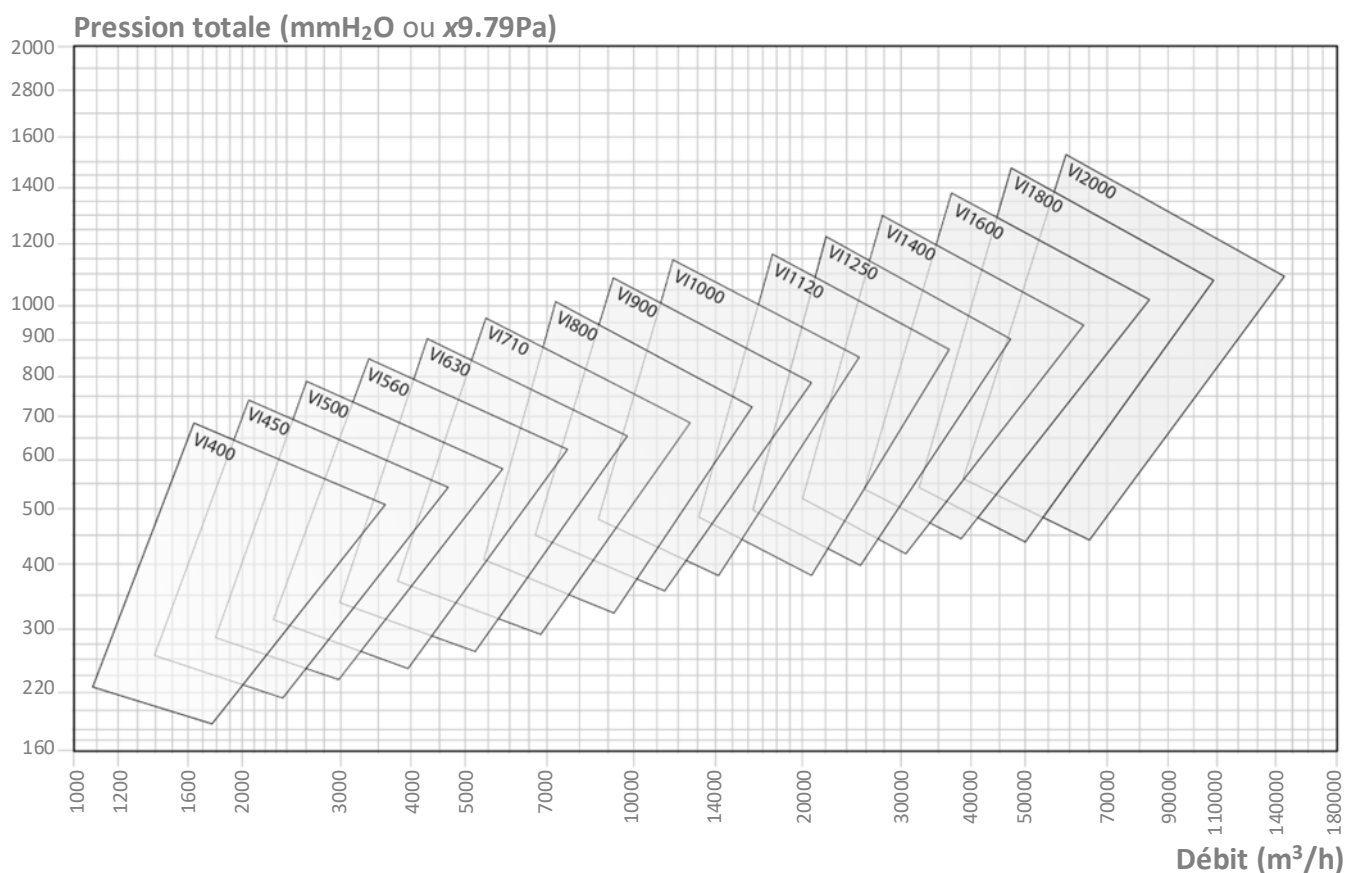

DIMENSIONS VI

Dimensions générales

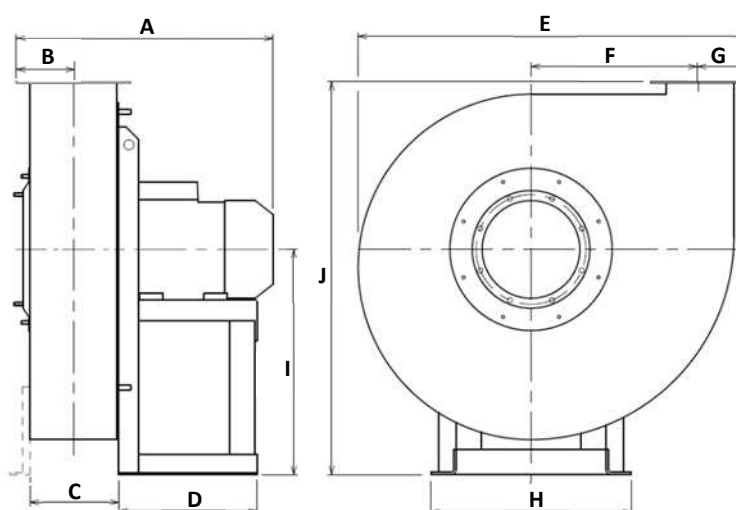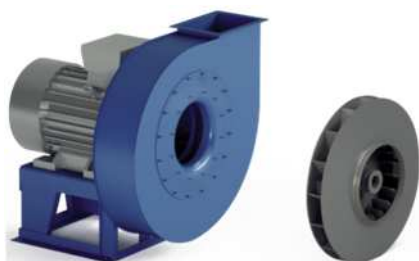

VI...	Nb. pôles	HA* mm	P. inst. kW	V. mot. tr/min	Poids** kg	A*** mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
VI400	/2	90	2.20	2920	50	468	110	156	251	640	217	139	260	375	655
VI450	/2	100	3.00	2920	75	517	119	174	285	705	242	151	324	400	700
VI450	/2	112	4.00	2940	83	538	119	174	285	705	242	151	324	400	700
VI500	/2R	112	4.00	2940	94	557	128	194	285	780	272	164	324	450	785
VI500	/2R	132	5.50	2950	108	597	128	194	345	780	272	164	372	450	785
VI500	/2	132	5.50	2950	109	597	128	194	345	780	272	164	372	450	785
VI500	/2	132	7.50	2960	109	597	128	194	345	780	272	164	372	450	785
VI560	/2R	132	7.50	2960	123	623	143	216	345	882	308	184	372	500	875
VI560	/2	160	11.00	2960	166	728	143	216	446	882	308	184	440	500	875
VI630	/2R	160	15.00	2960	190	752	155	240	446	989	348	201	440	560	985
VI630	/2R	160	18.50	2960	198	752	155	240	446	989	348	201	440	560	985
VI630	/2	160	18.50	2960	200	752	155	240	446	989	348	201	440	560	985
VI630	/2	180	22.00	2960	266	833	155	240	460	989	348	201	488	560	985
VI710	/2R	180	22.00	2960	298	860	169	266	460	1103	389	221	488	630	1105
VI710	/2R	200	30.00	2960	391	968	169	266	500	1103	389	221	568	630	1105
VI710	/2	200	30.00	2960	394	968	169	266	500	1103	389	221	568	630	1105
VI710	/2	200	37.00	2960	394	968	169	266	500	1103	389	221	568	630	1105
VI800	/2R	225	45.00	2960	583	1043	184	300	540	1237	440	242	616	710	1240
VI800	/2R	250	55.00	2960	623	1151	184	300	600	1237	440	242	690	710	1240
VI800	/2	250	55.00	2960	623	1151	184	300	600	1237	440	242	690	710	1240
VI800	/2	280	75.00	2970	868	1154	184	300	697	1237	440	242	750	710	1240
VI900	/2R	280	90.00	2970	964	1188	202	334	697	1390	496	267	750	800	1400
VI900	/2	315	110.00	2980	1145	1400	202	334	800	1390	496	267	865	800	1400
VI1000	/2R	315	160.00	2980	1791	1599	221	374	800	1541	557	294	865	900	1570
VI1000	/2	315	200.00	2980	2010	1599	221	374	800	1541	557	294	865	900	1570

Notes :

(*) HA est la hauteur d'axe moteur.

(**) Le multi-sourcing des moteurs peut entraîner des écarts de poids (moteur en fonte ou aluminium, mono-vitesse ou bi-vitesse...)

(***) A est variable suivant la motorisation.

Pour les diamètres supérieurs à 1000mm, nous consulter.