


SERIE ZB – CENTRIFUGE A PALES COURBEES


Plages d'usage courant

- **DEBIT (m³/h)**




Bas		Moyen		Haut	
450	2000	4000	15000	X	X

- **PRESSION TOTALE (Pa)**



Basse		Moyenne		Haute	
X	X	2000	4000	5000	10000




Recommandé
A éviter

- **APPLICATION**



Domaine	Industrie	Générale	Chimie	Process	Autres
	<i>Pneumatique</i>	<i>Moyen débit Haute pression</i>	X	<i>Moyen débit Haute pression</i>	<i>Nous consulter</i>
Niveau poussière	Propre <i>Air, vapeurs</i>		Moyen <i>Air, vapeurs</i>	Elevé X	
Matière solide	Faible <i>Sciures, copeaux de bois</i>		Moyen <i>Sciures, copeaux de bois</i>	Elevée X	
Matière filamenteuse	Faible <i>Fibre, fil, textile</i>		Moyen <i>Fibre, fil, textile</i>	Elevée X	

Pression totale (mmH₂O ou x9.79Pa)

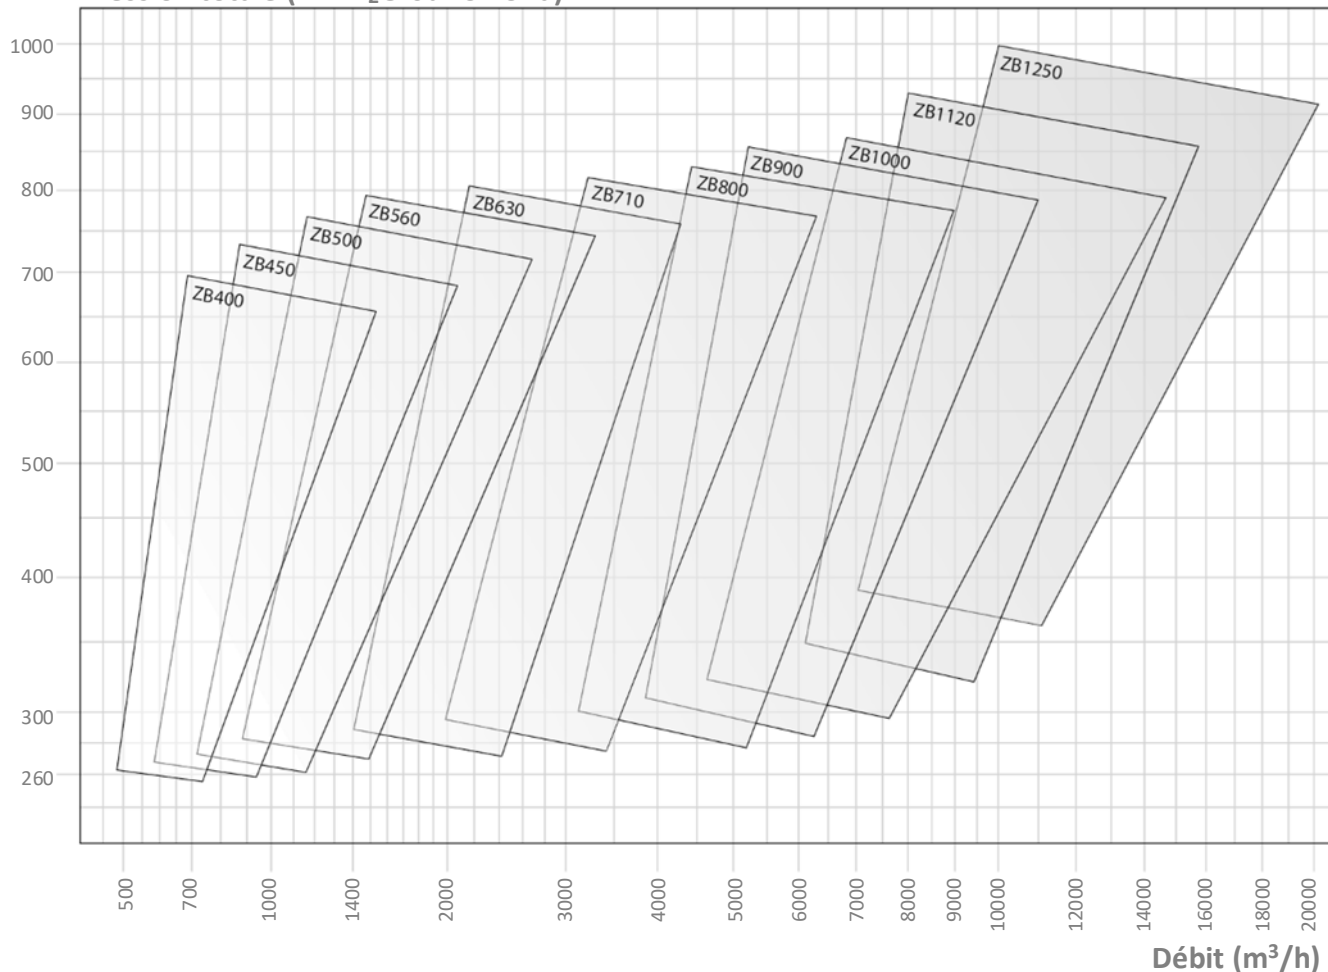

DIMENSIONS ZB

Dimensions générales

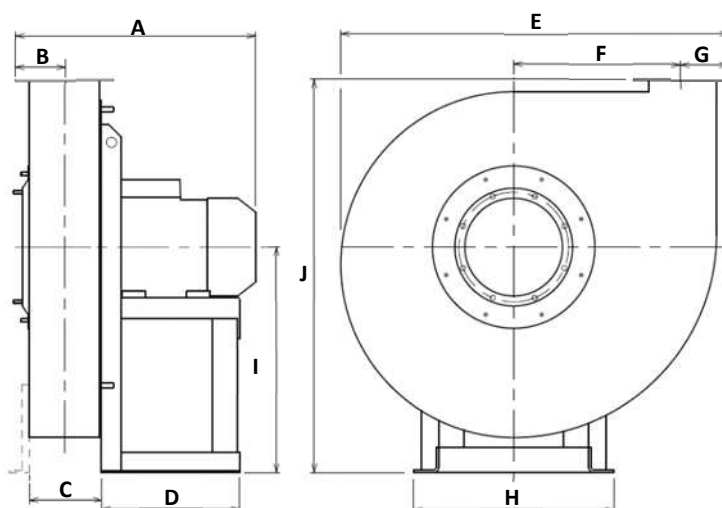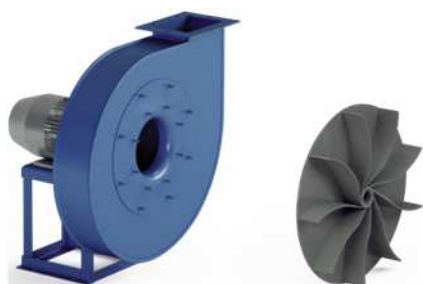

ZB...	Nb. pôles	HA* mm	P. inst. kW	V. mot. tr/min	Poids** kg	A*** mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
ZB800	/4R	132	7.50	1470	250	648	155	242	336	1237	481	201	372	710	1240
ZB800	/4	160	11.00	1480	276	753	155	242	436	1237	481	201	440	710	1240
ZB900	/4R	160	11.00	1480	393	780	169	268	436	1390	542	221	440	800	1400
ZB900	/4	160	15.00	1480	406	780	169	268	436	1390	542	221	440	800	1400
ZB1000	/4R	180	18.50	1480	562	893	184	300	460	1540	607	242	488	900	1570
ZB1000	/4	180	22.00	1480	577	944	184	300	460	1540	607	242	488	900	1570
ZB400	/2	90	2.20	2900	60	437	94	126	251	640	238	118	260	375	655
ZB450	/2	100	3.00	2920	70	482	101	140	285	705	265	128	324	400	700
ZB450	/2	112	4.00	2920	78	503	101	140	285	705	265	128	324	400	700
ZB500	/2	132	5.50	2920	106	560	110	156	345	780	297	139	372	450	785
ZB500	/2	132	7.50	2960	107	560	110	156	345	780	297	139	372	450	785
ZB560	/2	132	7.50	2960	130	579	119	176	345	880	337	151	372	500	875
ZB560	/2	160	11.00	2960	164	684	119	176	446	880	337	151	440	500	875
ZB630	/2	160	15.00	2960	182	703	128	196	446	985	381	164	440	560	985
ZB630	/2	160	18.50	2960	194	703	128	196	446	985	381	164	440	560	985
ZB710	/2R	180	22.00	2960	311	809	143	216	460	1035	426	184	488	630	1103
ZB710	/2	200	30.00	2960	445	917	143	216	500	1035	426	184	568	630	1103
ZB710	/2	200	37.00	2960	447	917	143	216	500	1035	426	184	568	630	1103
ZB800	/2R	200	37.00	2960	520	942	155	242	500	1237	481	201	568	710	1240
ZB800	/2	225	45.00	2960	603	984	155	242	540	1237	481	201	616	710	1240
ZB800	/2	250	55.00	2970	661	1092	155	242	600	1237	481	201	690	710	1240

Notes :

(*) HA est la hauteur d'axe moteur.

(**) Le multi-sourcing des moteurs peut entrainer des écarts de poids (moteur en fonte ou aluminium, mono-vitesse ou bi-vitesse...)

(***) A est variable suivant la motorisation.

Pour les diamètres supérieurs à 1000mm, nous consulter.