




REIHE R / G / V / Z – TYP RADIAL MIT REAKTIONSTURBINE

Geläufige Anwendungsbereiche

Die Baureihen R, G, V, Z sind zertifiziert, um in Gefahrenbereichen zu funktionieren. **Die Bestimmung von Temperaturbereich und -Klasse unterliegt der Verantwortung des Benutzers, AREM kann für deren unangebrachte Bestimmung nicht haftbar gemacht werden. Siehe Reiter NORMEN-VORSCHRIFTEN-BESTIMMUNGEN.**

Einstufung der GEFAHRENBEREICHE:

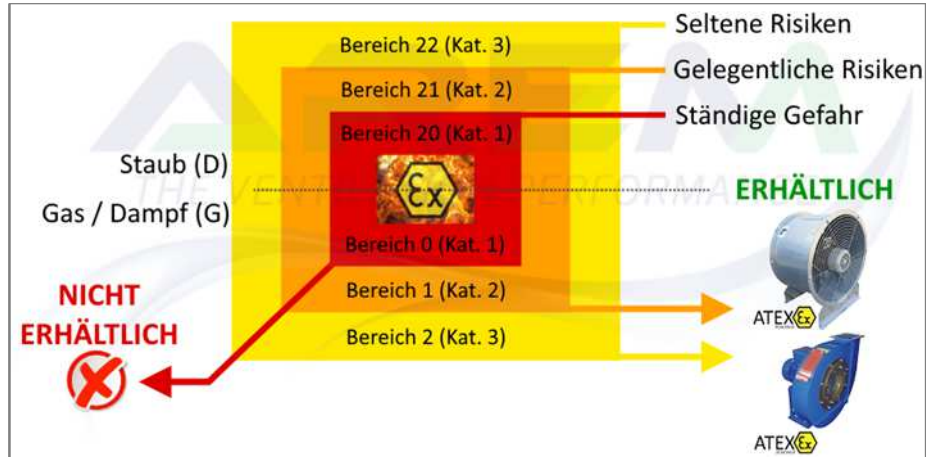

Die Drehrichtung der Turbine sowie die Motorposition sind bindende Elemente, die nach der Installation schwer änderbar sind. Diese Parameter haben im Allgemeinen wenig Einfluss auf die Herstellungskosten (außer Betrieb auf Block oder spezifische Übertragungen...), sie müssen bei der Bestellung jedoch richtig bestimmt werden.

Baureihe G, R: Niederdruck, mittlerer Druck Baureihe V, Z: hoher Druck



Siehe Details unter dem Reiter **INDUSTRIELLE VENTILATION** des Katalogs.