




SERIE R / G / V / Z – CENTRIFUGE A REACTION

Plages d'usage courant

Les séries R, G, V, Z sont certifiées pour fonctionner dans des environnements à risques. **La définition de Zone et de Classe de température est de la responsabilité de l'utilisateur, AREM ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise définition. Voir onglet NORMES-REGLES-CONVENTION.**


Classification des ZONES à risques :

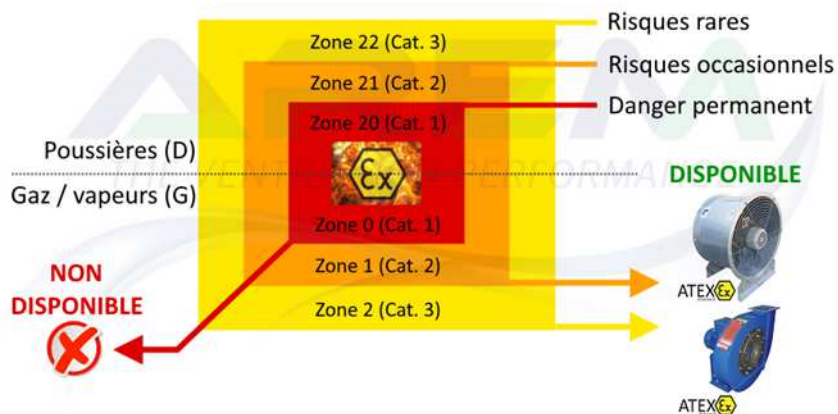

Le sens de rotation de la turbine comme la position du moteur sont des points contraignants et difficilement modifiables après installation. Ces paramètres n'ont généralement que peu d'incidence sur les coûts de fabrication (hors fonctionnement sur châssis ou transmissions spécifiques...) mais doivent être bien définis au passage des commandes.

Série G, R : pression basse - moyenne

Série V, Z : pression élevée

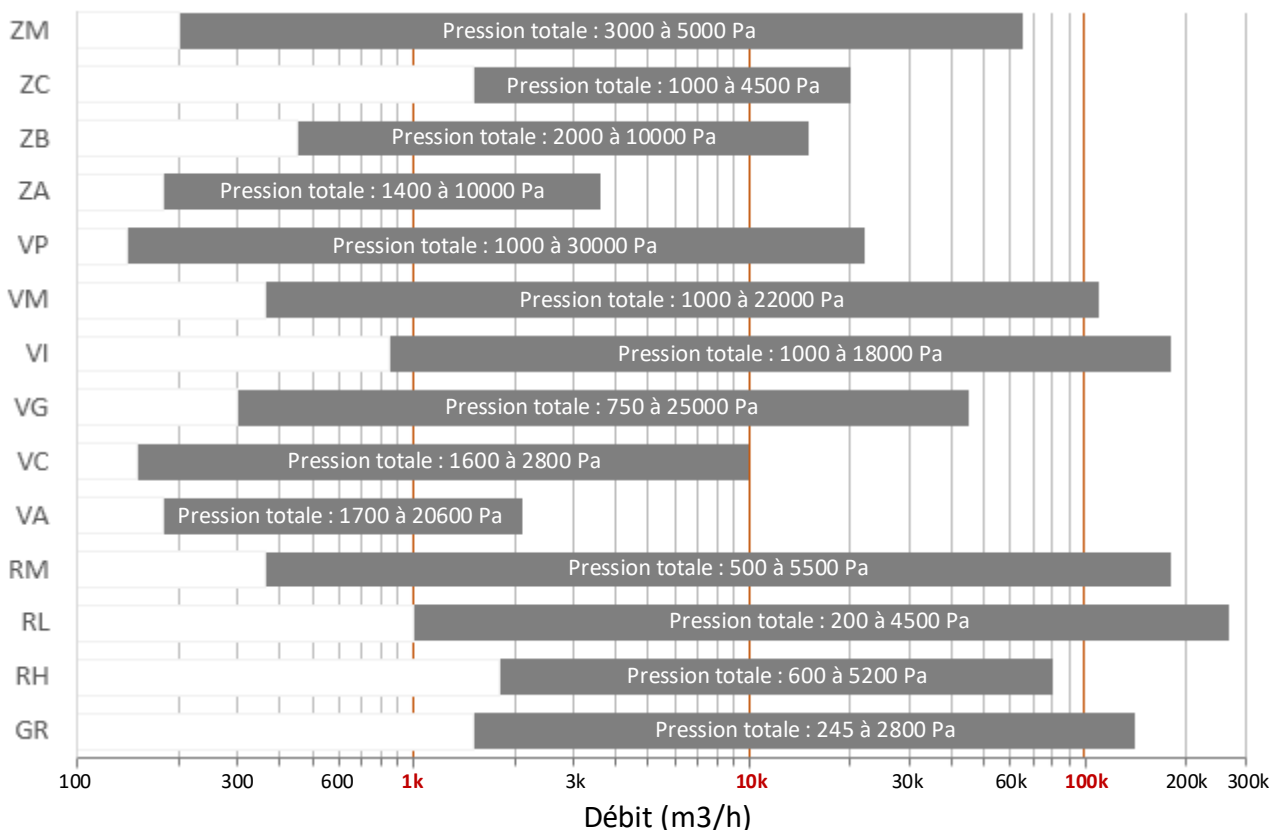

Voir les détails dans l'onglet VENTILATION INDUSTRIELLE du catalogue.