





CP – RADIALVENTILATOR MIT REAKTIONSTURBINE

Standardbaureihe mit ATEX Kunststoff-Lagergehäuse

Für säurehaltige, korrosive Atmosphäre bieten wir unsere Ventilatorreihe CP aus Kunststoff an. Die Merkmale der Standardreihe sind:

- Motorgeschwindigkeit: 2-, 4-, 6-polig erhältlich
- Volumenstrom: bis zu 6600 m³/Std.
- Statischer Druck: bis zu 1600 Pa
- Lagergehäuse: gegossener Kunststoff (PE, antistatisches Polyethylen)
- Turbine: aus Kunststoff (PP, Polypropylen)
- Motorhalterung: lackierte Stahlstruktur (Epoxy-Beschichtung)
- Ausrichtung: RD0 bis RD315 u. LG0 bis LG315 in Schritten von 45°

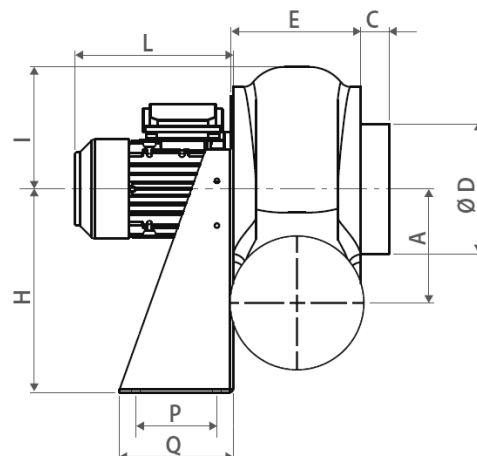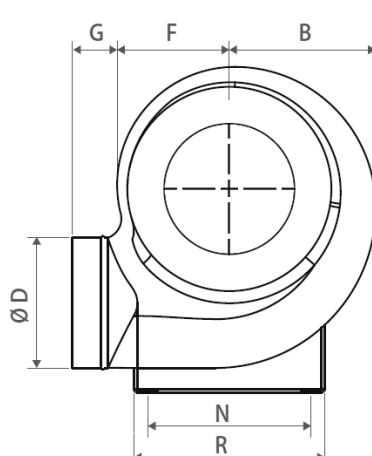

CP...	V. U/min	P. kW	LwA dBA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	N mm	P mm	Q mm	R mm	Gewicht kg
CP202	2760	0.18	62	140	180	35	160	160	138	55	250	150	195	200	100	140	235	17
CP254	1370	0.12	54	173	228	35	200	185	170	55	310	190	190	255	100	140	290	18
CP252	2800	0.37	71	173	228	35	200	185	170	55	310	190	220	255	100	140	290	24
CP284	1370	0.18	55	208	255	40	225	195	190	70	350	210	190	280	120	190	316	23
CP282	2850	0.75	75	208	255	40	225	195	190	70	350	210	240	280	120	190	316	33
CP314	1400	0.25	59	240	280	40	250	200	210	70	410	230	220	320	150	230	355	30
CP312	2850	1.50	79	240	280	40	250	200	210	70	410	230	290	320	150	230	355	45
CP354	1400	0.37	61	260	312	40	280	237	230	55	445	270	220	355	150	230	390	34
CP352	2870	2.20	80	260	312	40	280	237	230	55	445	270	290	355	150	230	390	51
CP404	1420	0.55	69	290	356	40	315	252	264	55	495	295	240	325	170	250	365	47
CP406	910	0.25	56	290	356	40	315	252	264	55	495	295	220	325	170	250	365	41
CP454	1440	1.10	70	324	400	40	355	287	295	55	550	330	290	370	170	250	410	61
CP456	930	0.37	59	324	400	40	355	287	295	55	550	330	240	370	170	250	410	51