
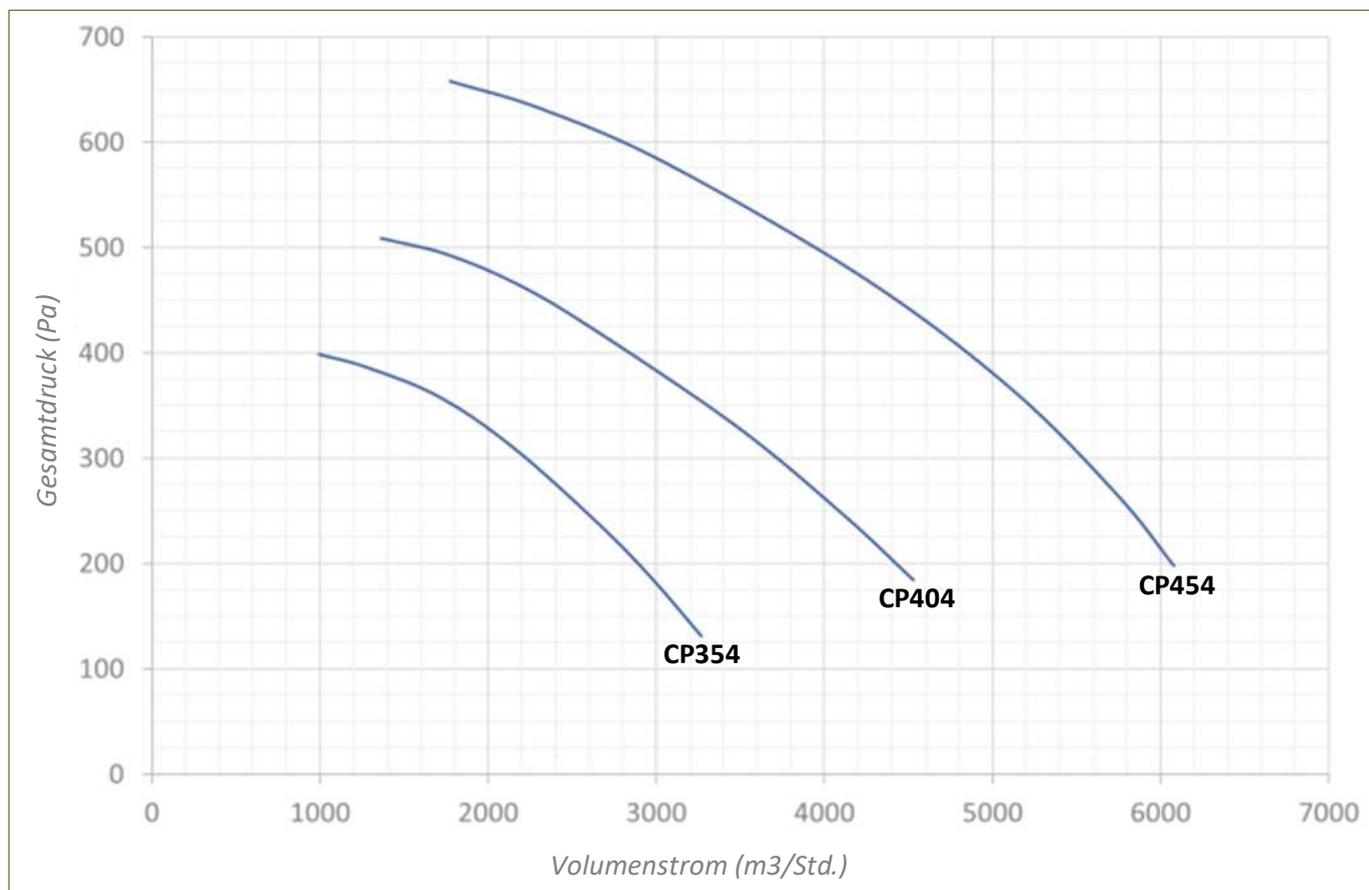




LEISTUNGSUMFANG CP..4: 4-polig (1500 U/min)

Geläufige Anwendungsbereiche

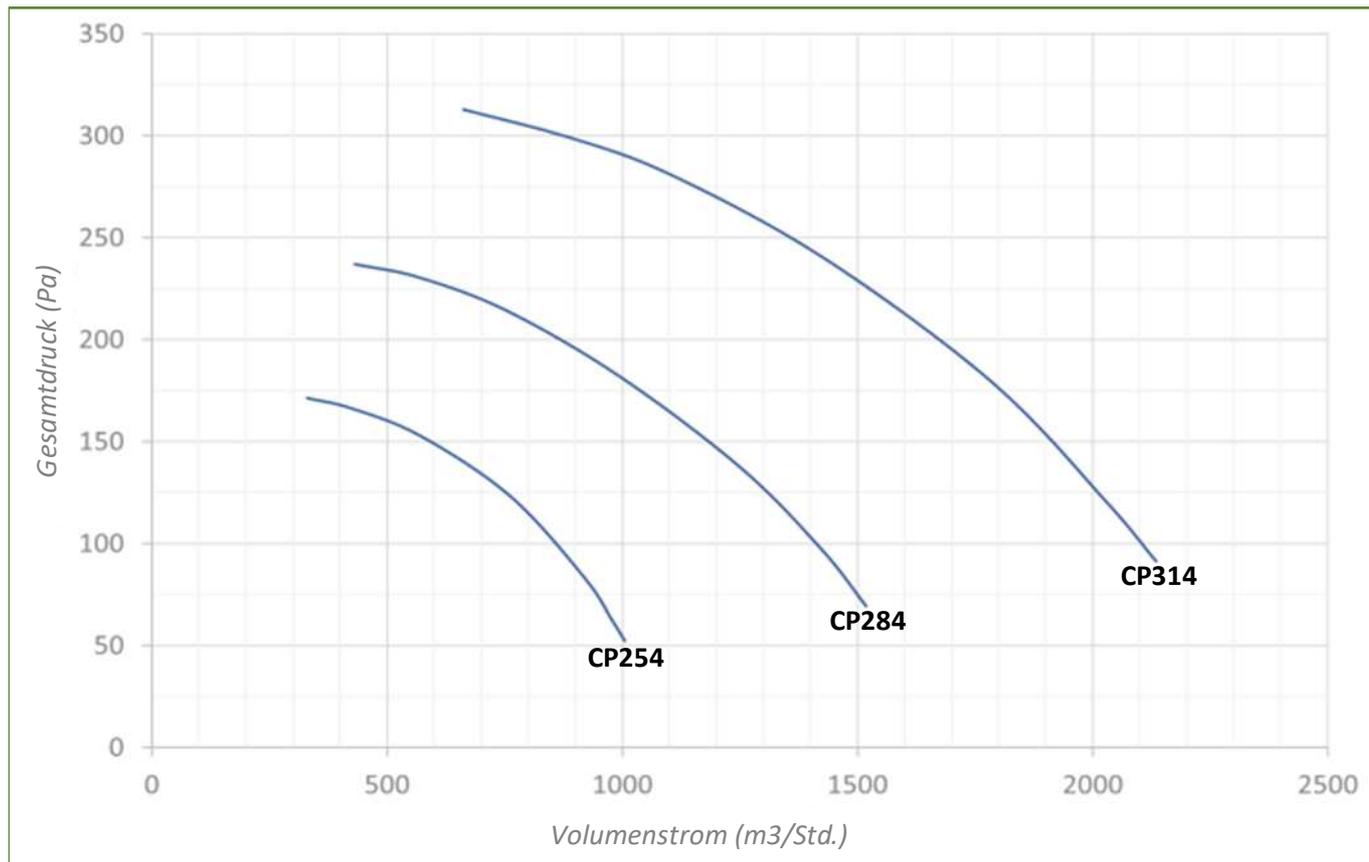


LEISTUNGSUMFANG CP..2: 2-polig (3000 U/min)

Geläufige Anwendungsbereiche

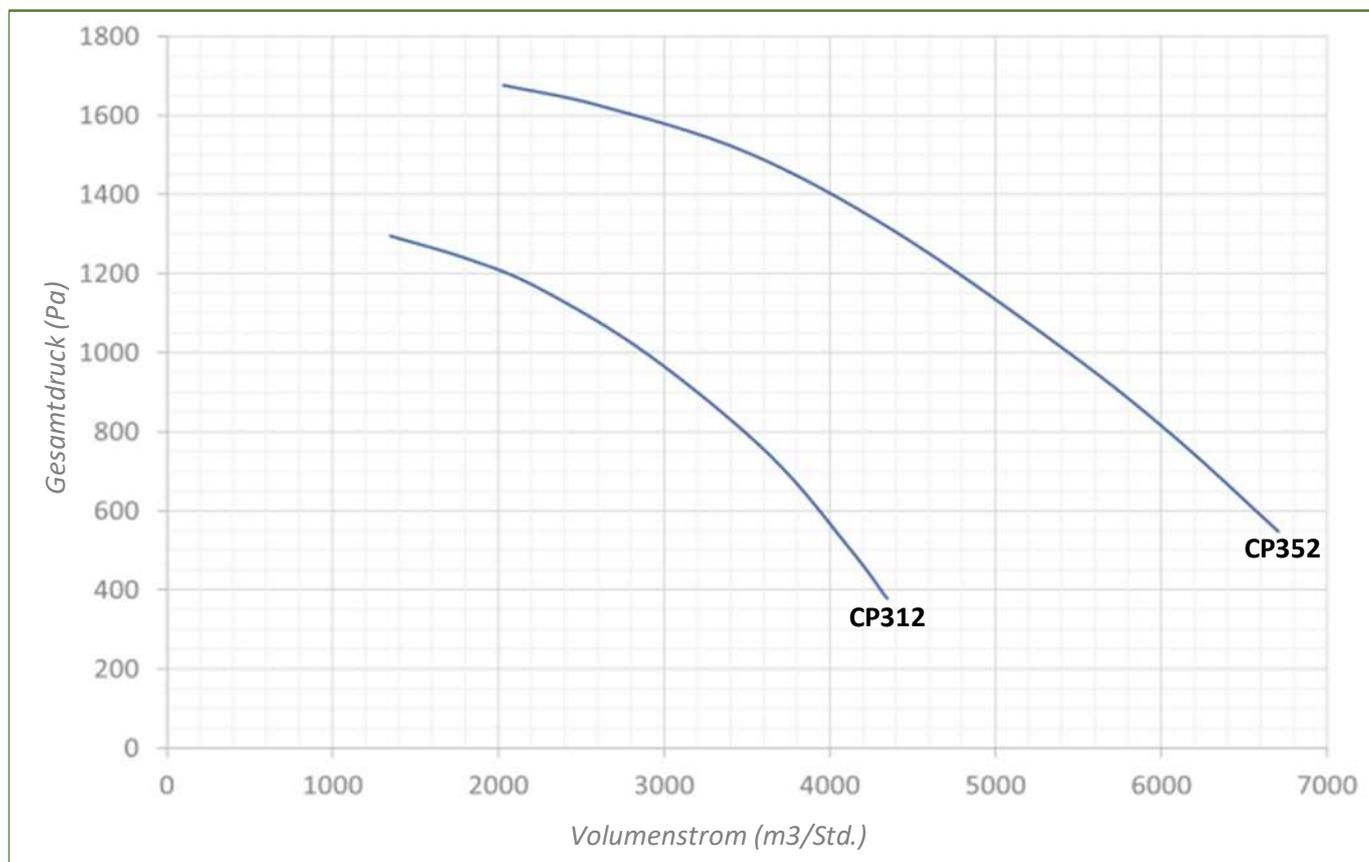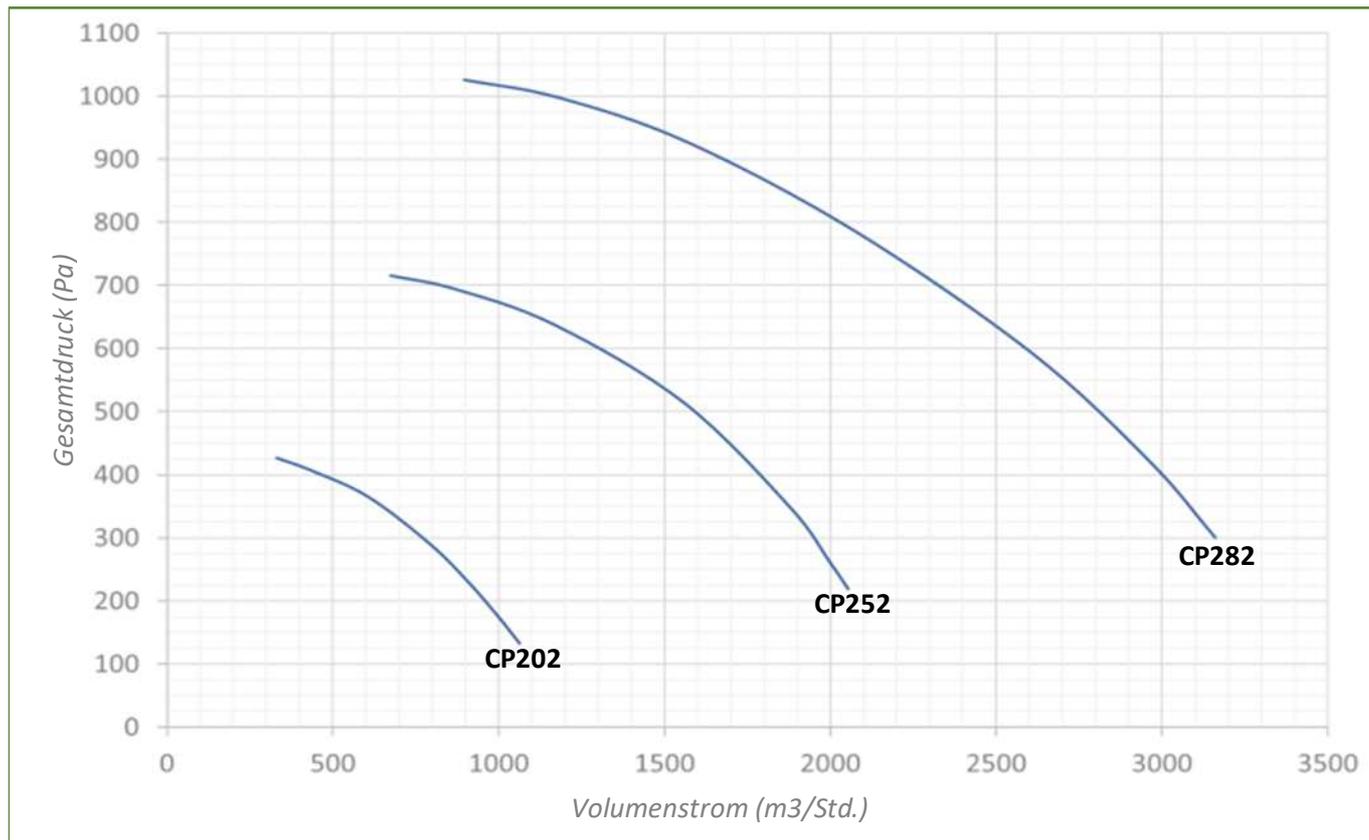

LEISTUNGSUMFANG CP..6: 6-polig (1000 U/min)

Geläufige Anwendungsbereiche

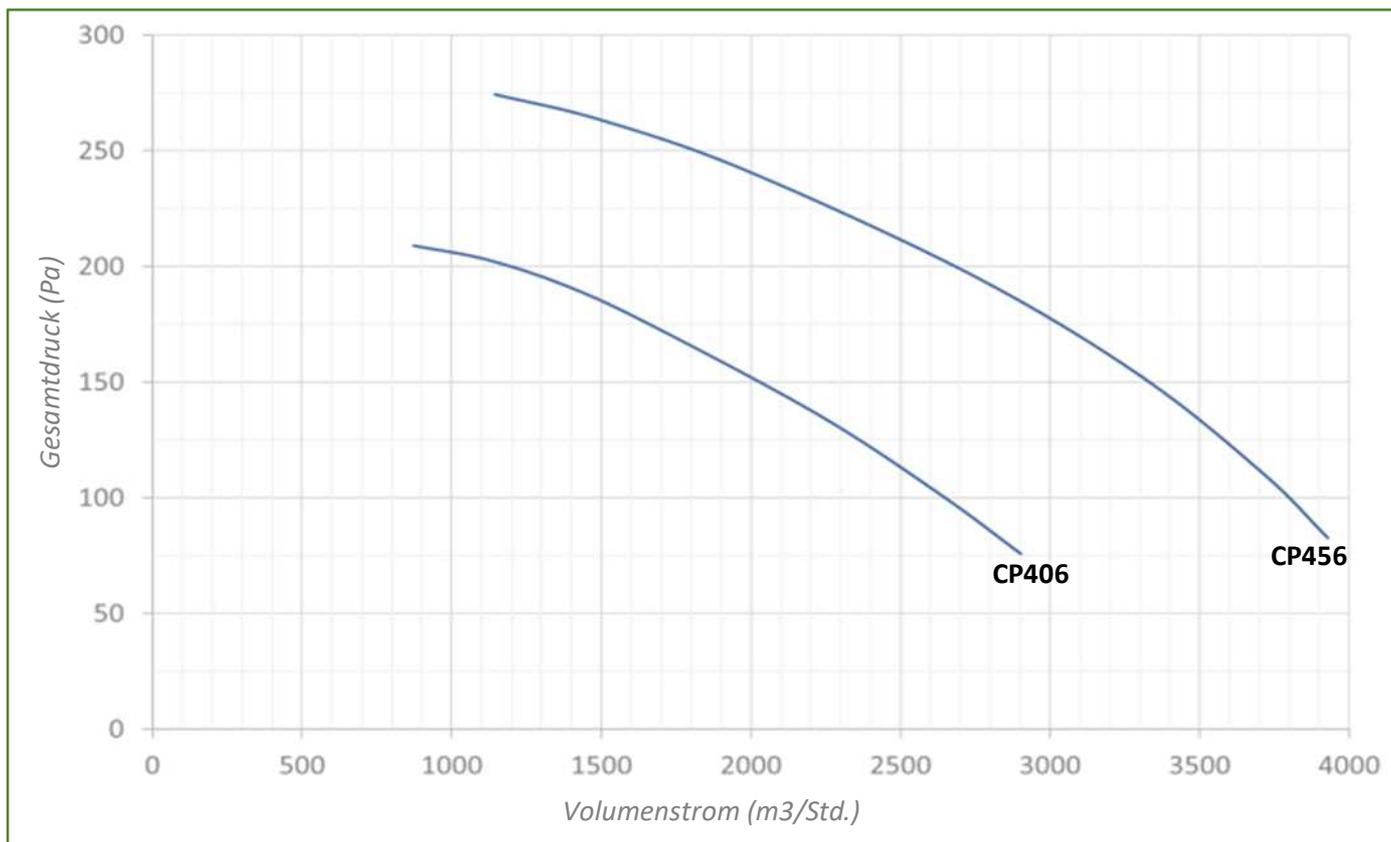

Erhältlich Zubehörteile:




Manuelle Klappe



Ausblasstutzen mit Gitter



Schutzhaube



Schutzgitter



Flexible Manschette



Kreisförmiger Begrenzer



Kniestück



Schalldämpfer